

ข้อมูลจำเพาะ

|                                  | เครื่องดูดควัน                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | รูปทรงตัว L                                                                       | รูปทรงตัว N                                                                       | รูปทรงตัว B                                                                       | รูปทรงตัว T                                                                        |
|                                  |  |  |  |  |
| การทำงาน                         | การทำงานเงียบ (5m³/min), การควบคุมการเคลื่อนไหว                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| การทำความสะอาดอัตโนมัติ          | การทำความสะอาดอัตโนมัติทำความร้อน                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| สีด้านหน้า                       | สีดำ                                                                              | สแตนเลส                                                                           | สีดำ                                                                              | สแตนเลส                                                                            |
| วัสดุพื้นผิวด้านที่ใช้งาน        | กระจกนิรภัยเทมเปอร์                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| วัสดุตัวเครื่อง                  | SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) + เคลือบผิว                                               | สแตนเลส                                                                           | SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) + เคลือบผิว                                               | สแตนเลส                                                                            |
| ระบบการควบคุม                    | ระบบแผงสัมผัส/ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ระดับแรงลม (สูง)                 | 18m³/นาที                                                                         | 17m³/นาที                                                                         | 18m³/นาที                                                                         | 18m³/นาที                                                                          |
| ระดับแรงลม (เทอร์โบ)             | 21m³/นาที                                                                         | 20m³/นาที                                                                         | 22m³/นาที                                                                         | 23m³/นาที                                                                          |
| ความดันสถิตสูงสุด                | 400 Pa                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| แหล่งจ่ายไฟ                      | 220V/50Hz                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ระบบขับเคลื่อน                   | มอเตอร์เดี่ยว                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| การปรับความเร็ว                  | เทอร์โบ/แรง/กลาง/เบา (เงียบ)                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ระบบส่องสว่าง                    | ไฟ LED                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ฟีกัดกำลังไฟของระบบส่องสว่าง     | 1×8 W                                                                             | 1×4 W                                                                             | 2×1.5 W                                                                           | 2×1.5 W                                                                            |
| กำลังไฟขาเข้าของมอเตอร์          | 300 W                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| กำลังไฟที่รวมที่ป้อนเข้าทั้งระบบ | 480 W                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ฟีกัดกำลังไฟขาออกของฮีตเตอร์     | 85 W                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ผ่าครอบท่อระบายอากาศ             | /                                                                                 | 382×320                                                                           | 413×326.5                                                                         | 382×320                                                                            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระบายอากาศ      | Φ180 มม.                                                                          | Φ180 มม.                                                                          | Φ180 มม.                                                                          | Φ180 มม.                                                                           |
| วัสดุท่อระบายอากาศ               | แผ่นอะลูมิเนียมพอยล์                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ความยาวท่อระบายอากาศ             | 1.5 เมตร                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ขนาดภายนอก                       | 895×350×960 มม.                                                                   | 895×500×589 มม.                                                                   | 895×326.5×996 มม.                                                                 | 895×502×593 มม.                                                                    |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์                   | 966×427×1046 มม.                                                                  | 997×693×627 มม.                                                                   | 916×340.5×1024 มม.                                                                | 997×693×630 มม.                                                                    |
| น้ำหนักตัวเครื่อง                | 25 กิโลกรัม                                                                       | 20 กิโลกรัม                                                                       | 25 กิโลกรัม                                                                       | 20 กิโลกรัม                                                                        |
| น้ำหนักหลังบรรจุ                 | 30 กิโลกรัม                                                                       | 25 กิโลกรัม                                                                       | 30 กิโลกรัม                                                                       | 25 กิโลกรัม                                                                        |

|                      | เตาแก๊ส                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ประเภท               | ใช้ได้ทั้งการติดตั้งแบบฝัง (บิลท์อิน) และแบบวางบนเคาน์เตอร์   |
| วัสดุแผ่นเตา         | กระจกนิรภัยเทมเปอร์                                           |
| วัสดุตัวเครื่อง      | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว                           |
| เซนเซอร์             | มีเซนเซอร์ความปลอดภัย Si Sensor ไม่มี Si Sensor               |
| โหลดความร้อนที่กำหนด | 5.0kW*2 หัวเตา                                                |
| ประสิทธิภาพความร้อน  | มากกว่า 63%                                                   |
| ประเภทแก๊ส           | แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LP Gas)                                   |
| แรงดันแก๊สที่กำหนด   | 2000Pa                                                        |
| อุปกรณ์ป้องกัน       | ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock) + ระบบดับไฟอัตโนมัติ |
| ขนาดภายนอก           | 750×455×145 มม.                                               |
| น้ำหนักสุทธิ         | 10.5 กิโลกรัม                                                 |

|                                    | เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| วัสดุแผ่นเตา                       | กระจกเซรามิก                                     |
| วัสดุตัวเครื่อง                    | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว              |
| คุณสมบัติการใช้งาน                 | ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + ใช้นิ้วเลื่อนผ่าน |
| แหล่งจ่ายไฟ                        | 220V-240V, 50Hz                                  |
| กำลังไฟสูงสุด                      | 3500W (สูงสุด 3000W ต่อหนึ่งหัวเตา)              |
| จำนวนระดับกำลังไฟ                  | กำลังไฟ 8 ระดับ                                  |
| ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ           | 3 ชั่วโมง                                        |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ทำความร้อน | 200 มม.                                          |
| ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง        | 330 มม.                                          |
| ขนาดภายนอก                         | 735×435×91 มม.                                   |
| น้ำหนักสุทธิ                       | 8 กิโลกรัม                                       |

- คุณสมบัติเด่นของฟังก์ชันการใช้งาน
  - ระบบตรวจจับสถานะแบบอัตโนมัติ
  - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
  - ระบบเตือนความร้อนตกค้างหลังการใช้งาน
  - ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock)
  - การแสดงรหัสข้อผิดพลาด ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว
- ฟังก์ชันเสริม โหมดห่อไฟ / โหมดผัด

NORITZ CORP.

เครื่องมือหมายเลข 25003

แผ่นพับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ปี 2025 ฉบับที่ I

ติดต่อลูกค้าฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2025 2506-00

■ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะบางส่วน

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

■ สีและพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์นี้อาจแตกต่างจากของจริง



<https://www.noritzthailand.com/>

NORITZ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

คุณภาพญี่ปุ่น

สนุกกับการทำอาหารและช่วยให้การทำงานบ้านเป็นเรื่องง่าย



# ความสบายที่เรียบง่ายของชีวิต

สร้างคุณค่าที่มากกว่าให้กับน้ำอุ่นและอาหาร

เรามุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเติมเต็มความสุขให้กับคุณ




นอริตซ์ (Noritz) เป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน โดยมุ่งเน้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำน้ำอุ่นและเครื่องใช้ ในครัวเป็นหลัก บริษัทของเราได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปี ในเดือนมีนาคม 2021




|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท                          | บริษัท นอริตซ์ คอร์ปอเรชั่น                                       |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                 | 93 เอโดะมาจิ เขตชูโอ เมืองโกเบะ จังหวัดเฮียวโงะ                   |
| ทุนจดทะเบียน                        | 20,167 ล้านบาท                                                    |
| ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | Satoshi Haramaki                                                  |
| จำนวนพนักงาน                        | 2,038 คน (เฉพาะบริษัทแม่)<br>6,128 คน (รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ) |

\*ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024

นอริตซ์ (Noritz) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้ง มียอดขายทะลุ 2 แสนล้านบาท ในปี 2013



ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแก๊สและน้ำมัน ที่เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน ครองส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่น ประมาณ 40 %



ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก อย่างรวดเร็ว

ครอบคลุม 17 ประเทศ และภูมิภาคทั่วโลก

\*ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2025



ผลประกอบการทั่วโลก ปี 2009 ▶ ปี 2024 เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4 เท่า

# เครื่องดูดควัน (Range hood)




มาพร้อมกับ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  
ในเครื่องดูดควันทุกรุ่น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน



เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือที่เปิดผ่านบริเวณด้านข้างของแผงควบคุมทั้งสองด้าน ช่วยให้สามารถเปิด-ปิดเครื่องและปรับระดับแรงลมได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด  
ภายในเครื่องดูดควัน  
ช่วยให้ การทำงานบ้านเป็นเรื่องง่าย



มีการติดตั้งแผ่นทำความร้อนรอบบริเวณด้านนอกของพัดลมและโครงฝาครอบ โดยให้ความร้อนประมาณ 85W เพื่อช่วยขจัดคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ภายในพัดลมและใบพัด ช่วยคงความสะอาดภายในพัดลมได้อย่างยาวนาน

นอริทซ์ (Noritz) คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดูดควัน


## ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย และการดูแลรักษาที่สะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดูดควันของนอริทซ์ (Noritz)  
ที่ผสมผสานความพิถีพิถันและแนวคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน  
เพื่อมอบอากาศที่สะอาดและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับคุณ

ด้วย ดีไซน์ที่ทันสมัย เต็มเต็มบรรยากาศห้องครัวให้ดูหรูหรามีสไตล์




เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรุงอาหาร  
ด้วยไฟแรง เช่น เมนูผัดต่าง ๆ  
โหมดลมแรงแบบเทอร์โบ

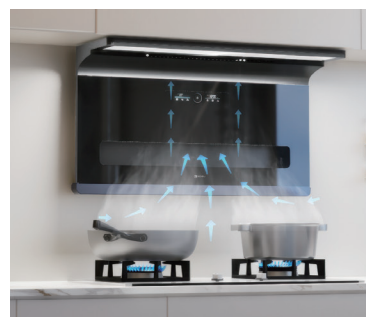

มาพร้อมโหมดลมแรงแบบเทอร์โบที่ช่วยดักจับควันและละอองน้ำมันที่เกิดขึ้นขณะทำอาหารด้วยพลังดูดสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว

ดักจับควันและละอองน้ำมันในห้องครัว  
หลังทำอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พร้อม สวิตช์หน่วงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

หลังจากปิดสวิตช์แล้ว พัดลมจะยังคงทำงานต่ออีกระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3 นาที) ก่อนหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ (หากกดสวิตช์ 2 ครั้งจะหยุดทันที)



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ  
ความเงียบขณะใช้งาน  
โหมดการทำงานเงียบ  
(ระบายอากาศด้วยความเร็วต่ำ)

สามารถใช้เป็นฟังก์ชันระบายอากาศได้  
โดยแทบไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน

Range hood

## รูปทรงตัว L

เพิ่มพลังการดูดด้วยช่องดูดแบบคู่  
ช่วยขจัดควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รุ่นบางเฉียบที่โดดเด่นด้านดีไซน์



## มาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านบนที่ครอบคลุมเต็มพื้นที่

### >>> เพื่อการประกอบอาหารที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม

ใช้ไฟส่องสว่างที่ให้แสงใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ  
ให้แสงสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่ประกอบ  
อาหาร จึงช่วยให้ประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบาย



## ติดตั้งช่องดูด 2 ตำแหน่งทั้งด้านบนและด้านข้าง

### >>> ดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องดูดอากาศด้านข้างที่ออกแบบให้อยู่ใกล้กับหม้อหรือภาชนะปรุงอาหาร  
ช่วยดูดอากาศได้อย่างรวดเร็ว  
ส่วนละอองน้ำมันและควันที่ยังดูดออกไม่หมดจะถูกดักจับโดยช่องดูดด้านบนควัน




ด้วยช่องดูดอากาศที่กว้างเป็นพิเศษ  
จึงสามารถดูดควันได้อย่างรวดเร็ว  
แม้ปรุงหลายเมนูพร้อมกัน

## มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

### >>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบไขมันที่สะสมอยู่ในพัดลมและ  
ส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้างถาดรองน้ำมันก็เพียงพอ  
สำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป


ถาดรองน้ำมันออกแบบ  
ให้มีพื้นผิวเรียบเนียน  
ล้างทำความสะอาดง่าย



## ตัวเครื่องภายนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิว


### >>> ป้องกันคราบเปื้อนได้เป็นอย่างดีและเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

การเคลือบผิวทำให้คราบน้ำมันและสิ่งสกปรกเกาะติดได้ยาก และแม้มีคราบเกิดขึ้นก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย  
นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้มีพื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาด

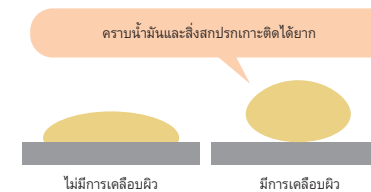

## รองรับการปรับระดับและตั้งค่า ต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแต่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น การปรับ  
ระดับความเร็วยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่อง  
ได้อีกด้วย

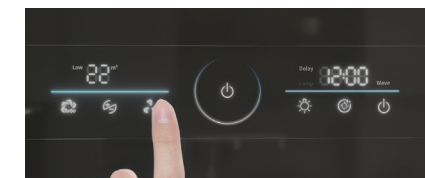

### เครื่องดูดควันรูปทรงตัว L

|                   |                                       |                   |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| วัสดุตัวเครื่อง   | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว   | กำลังไฟฟ้าเข้า    | 480W            |
| แรงลม             | 5-18m³/นาที < โหมดเทอร์โบ > 21m³/นาที | ขนาดภายนอก        | 895×350×960 มม. |
| ความดันสถิตสูงสุด | 400Pa                                 | น้ำหนักตัวเครื่อง | 25 กิโลกรัม     |

● การปรับความเร็ว



Range hood

## รูปทรงตัว N

เครื่องดูดควันสไตล์ญี่ปุ่น  
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดควัน  
ด้วยแผ่นปรับทิศทางลม



### มาพร้อมระบบแผ่นปรับทิศทางลมของญี่ปุ่น

#### >>> เพิ่มพลังดูดเพื่อดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องดูดควันรุ่นนี้มาพร้อมแผ่นปรับทิศทางลม ซึ่งช่วยเร่งความเร็วลมบริเวณช่องดูดควันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดควันให้ดียิ่งขึ้น


แผ่นปรับทิศทางลม  
โดยอาศัยคุณสมบัติของอากาศที่  
สามารถไหลผ่านช่องแคบได้ง่าย จึง  
ออกแบบช่องดูดอากาศของเครื่องดูด  
ควันให้มีขนาดแคบลง เพื่อเร่งการ  
ไหลของอากาศและเพิ่มพลังดูดให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



### การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนหลายจุด

#### >>> เพื่อให้การดูแลรักษาง่ายกว่าที่เคย

ออกแบบแต่ละส่วนโดยเน้นการใช้พื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดคราบสกปรก นอกจากนี้ยังออกแบบมุมของตัวเครื่องให้มีความโค้งมน เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนโดยไม่ตั้งใจ


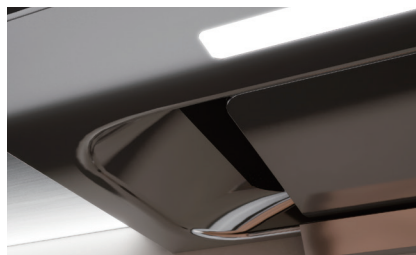


### มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

#### >>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ภายในพัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพัดลม การทำความสะอาดทั่วไปมีเพียงถาดรองน้ำมันและแผ่นปรับทิศทางลมเท่านั้น

ถาดรองน้ำมันออกแบบ  
ให้มีพื้นผิวเรียบเนียน  
ล้างทำความสะอาดง่าย



สามารถถอดแผ่นปรับทิศทางลมออกได้  
อย่างง่ายด้วยเพียงแคดปุ่ม



ออกแบบโดยลดมุมและร่องลึกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อทำความสะอาดได้ง่าย



แผ่นบังดับทิศทางลมสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายเพียงใช้ฟองน้ำ

### รองรับการปรับระดับและตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแต่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น การปรับระดับความเร็วลมยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่องได้อีกด้วย



#### เครื่องดูดควันสไตล์ญี่ปุ่น

|                   |                                     |                   |                 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| วัสดุตัวเครื่อง   | สแตนเลส                             | กำลังไฟฟ้าเข้า    | 480W            |
| แรงลม             | 5-17m³/นาที <โหมดเทอร์โบ> 20m³/นาที | ขนาดภายนอก        | 895×500×589 มม. |
| ความดันสถิตสูงสุด | 400Pa                               | น้ำหนักตัวเครื่อง | 20 กิโลกรัม     |

● การปรับความเร็ว

เทอร์โบ แรง กลาง เบา (เงียบ)

Range hood

## รูปทรงตัว B

ระบบเปิด-ปิดช่องดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของเครื่องดูดควัน ดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บานปิดช่องดูดอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหยุดทำงาน


>>> ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มองเห็นส่วนภายในของเครื่องดูดควัน

เมื่อบานปิดช่องดูดควันปิดสนิทจะช่วยให้ห้องครัวดูเรียบร้อยและมีสไตล์ยิ่งขึ้น



รองรับการปรับระดับและตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแต่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้นการปรับระดับความเร็วลมยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่องได้อีกด้วย

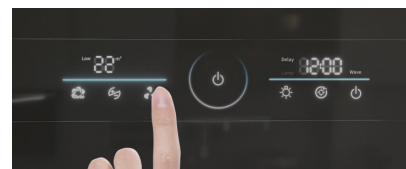

บานปิดช่องดูดควันที่ช่วยดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>> เพื่อการประกอบอาหารที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม

เมื่อบานปิดช่องดูดควันเปิดออก ช่องดูดควันจะดักจับควันและละอองน้ำมันอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาอากาศในห้องครัวให้สะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับการปรุงอาหาร




มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบไขมันที่สะสมอยู่ในพัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้างถาดรองน้ำมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป

ถาดรองน้ำมันออกแบบให้มีพื้นผิวเรียบเนียน ล้างทำความสะอาดง่าย



### เครื่องดูดควันทรงพิเศษ

|                   |                                       |                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| วัสดุตัวเครื่อง   | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว   | กำลังไฟฟ้าเข้า    | 480W              |
| แรงลม             | 5-18m³/นาที < โหมดเทอร์โบ > 22m³/นาที | ขนาดภายนอก        | 895×326.5×996 มม. |
| ความดันสถิตสูงสุด | 400Pa                                 | น้ำหนักตัวเครื่อง | 25 กิโลกรัม       |

\*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ข้อมูลเฉพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนที่วางจำหน่าย

● การปรับความเร็ว

เทอร์โบ แรง กลาง เบา (เงียบ)

Range hood

## รูปทรงตัว T

เข้ากับห้องครัวได้อย่างลงตัว  
เครื่องดูดควันล้ำสมัยที่ออกแบบ  
โดยเน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนในหลายจุด



### การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนหลายจุด

#### >>> เพื่อให้การดูแลรักษาง่ายกว่าที่เคย


ออกแบบแต่ละส่วนโดยเน้นการใช้พื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดคราบสกปรก นอกจากนี้ยังออกแบบมุมของตัวเครื่องให้มีความโค้งมน เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนโดยไม่ตั้งใจ



### มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

#### >>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ภายในพัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้างถาดรองน้ำมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป



### แสดงสถานะการทำงานแบบดิจิทัล เช่น ความเร็วลม ฯลฯ

แสดงสถานะการทำงานอย่างชัดเจนผ่านหน้าจอดิจิทัลที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง



#### เครื่องดูดควันรูปทรงตัว T กลีบด้าน

|                   |                                     |                   |                 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| วัสดุตัวเครื่อง   | สแตนเลส                             | กำลังไฟฟ้าเข้า    | 480W            |
| แรงลม             | 5-18m³/นาที <โหมดเทอร์โบ> 23m³/นาที | ขนาดภายนอก        | 895×502×593 มม. |
| ความดันสถิตสูงสุด | 400Pa                               | น้ำหนักตัวเครื่อง | 20 กิโลกรัม     |

\*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ข้อมูลเฉพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนนี้อย่างมีนัย

● การปรับความเร็ว



## เตาหุงต้ม (Cooker)

เพิ่มความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายในการประกอบอาหาร  
ในฐานะแบรนด์ผู้นำผู้สืบสานวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลาย เรานำเสนอเตาแก๊สและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH) คุณภาพสูงที่ใช้งานสะดวกและมั่นใจได้ในความปลอดภัย



## Cooker

### เตาแก๊ส (Gas Cooker)

มาพร้อมหัวเตาไฟแรงขนาด 5 kW  
เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเมนูผัดต่าง ๆ  
ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการดูแลรักษา



## Cooker

### เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)

ให้พลังงานความร้อนสูงสุด 3kW\*  
เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว  
ระบบจะปรับระดับกำลังความร้อนของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ



#### หัวเตาไฟแรงขนาด 5 kW จำนวน 2 หัว

- >>> เหมาะสำหรับทุกเมนูตั้งแต่การผัดไปจนถึงการเคี่ยวด้วยไฟอ่อน  
ปรุงอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันทั้ง 2 หัวเตา



#### มาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับเปลวไฟดับอัตโนมัติ

- >>> มั่นใจได้กับความปลอดภัยระดับสูง

หากเปลวไฟที่หัวเตาดับลงขณะปรุงอาหารหรือน้ำเดือดล้นออกมา  
ระบบจะตัดการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติทันทีเพื่อความปลอดภัย



#### ใช้ผ้าครอบหัวเตาที่ออกแบบมาให้ถอดได้ง่าย

- >>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

เพียงถอดผ้าครอบหัวเตาออก ก็สามารถเช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกบนแผ่นเตาได้อย่างง่ายดายและหมดจด



\*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป  
ข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนที่ยังจำหน่าย

| เตาแก๊ส              |                                                      |                    |                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ประเภท               | ใช้ได้ทั้งการติดตั้งแบบฝัง (บิลท์อิน) และแบบวางบนเตา | ประเภทแก๊ส         | แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LP Gas)                                   |
| วัสดุแผ่นเตา         | กระจกนิรภัยเทมเปอร์                                  | แรงดันแก๊สที่กำหนด | 2000Pa                                                        |
| วัสดุตัวเครื่อง      | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCD) + เคลือบผิว                  | อุปกรณ์ป้องกัน     | ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock) + ระบบดับไฟอัตโนมัติ |
| เซ็นเซอร์            | มีเซ็นเซอร์ความปลอดภัย Si Sensor ไม่มี Si Sensor     | ขนาดภายนอก         | 750×455×145 มม.                                               |
| โหลดความร้อนที่กำหนด | 5.0kW*2 หัวเตา                                       | น้ำหนักสุทธิ       | 10.5 กิโลกรัม                                                 |
| ประสิทธิภาพความร้อน  | มากกว่า 63%                                          |                    |                                                               |


#### ฮีตเตอร์กำลังสูง 2 หัวที่ให้ความร้อนสูงสุดถึง 3kW และปรับระดับกำลังความร้อนได้ 8 ระดับ\*

- >>> เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว ระบบจะปรับระดับกำลังความร้อนของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว ระบบจะปรับระดับกำลังไฟโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดการใช้พลังงานสูงสุด จึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล \*สำหรับรุ่น 2 หัวเตา

#### เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. พื้นที่ให้ความร้อนขนาดใหญ่

พื้นที่ให้ความร้อนขนาดใหญ่ช่วยให้ร้อนเร็วทันใจด้วยพลังงานความร้อนสูง  
ให้ความร้อนสม่ำเสมอ ช่วยให้ปรุงอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้น



#### ปรับระดับความร้อนด้วยระบบตั้งเวลาแยกกันสำหรับ 2 หัวเตา

ฮีตเตอร์ 2 หัวสามารถปรับระดับความร้อนแยกกันหรือปรับพร้อมกันได้ตามต้องการ  
ปรุงอาหารพร้อมกันได้หลายเมนูโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาในการประกอบอาหาร

#### แผ่นเตาทำจากกระจกที่ป้องกัน คราบสกปรกเกาะติดได้ดียิ่ง

- >>> ลดขั้นตอนหรือความยุ่งยากในการดูแลรักษา

คราบสกปรกเล็กน้อยสามารถทำความสะอาดได้ง่าย  
เพียงแค่เช็ดออก



\*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป  
ข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนที่ยังจำหน่าย

| เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH) |                                                  |                                    |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| วัสดุแผ่นเตา          | กระจกเซรามิก                                     | ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ           | 3 ชั่วโมง      |
| วัสดุตัวเครื่อง       | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว              | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ทำความร้อน | 200 มม.        |
| คุณสมบัติการใช้งาน    | ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + ใช้นิ้วเลื่อนผ่าน | ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง        | 330 มม.        |
| แหล่งจ่ายไฟ           | 220V-240V, 50Hz                                  | ขนาดภายนอก                         | 735×435×91 มม. |
| กำลังไฟสูงสุด         | 3500W (สูงสุด 3000W ต่อหนึ่งหัวเตา)              | น้ำหนักสุทธิ                       | 8 กิโลกรัม     |
| จำนวนระดับกำลังไฟ     | กำลังไฟ 8 ระดับ                                  |                                    |                |

- คุณลักษณะเด่นของฟังก์ชันการใช้งาน
- ระบบตรวจจับสถานะแบบอัตโนมัติ
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
- ระบบเตือนความร้อนตกค้างหลังการใช้งาน
- ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock)
- การแสดงรหัสข้อผิดพลาด
- ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว

● ฟังก์ชันเสริม  
โหมดมือไฟ / โหมดผัด